

ZMLUVA O DIELO
„Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
Mestského úradu Spišská Stará Ves”

č. 68/2018

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
nasledovne :

medzi

objednávateľom:

Mesto Spišská Stará Ves

so sídlom: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 00326526

DIČ: 2020697283

Bankové spojenie: SK09 0900 0000 0051 2416 6267

zastúpené: Peter Minčík, zástupca primátora

e-mail: mesto@spisskastaraves.sk

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom:

SLOVDACH, s.r.o.

so sídlom

Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO:

36465330

zapísaným v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove

oddiel Sro, vložka číslo 12041/P

zastúpeným:

Slavomír Kandráč, konateľ

DIČ:

2020004008

IČ DPH:

SK2020004008

bankové spojenie:

VÚB, a.s.

číslo účtu:

SK14 0200 0000 0013 7964 8155

tel.:

052/432 64 73

e-mail:

slovdach@slovdach.sk

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“.

I

Predmet zmluvy

1. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1.2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonaní diela súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. IV tejto Zmluvy.
2. Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie stavby – „**Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Spišská Stará Ves**“ (ďalej „**Stavba**“). Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „**Dielo**“, myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v zhotovení Stavby alebo samotná Stavba ako výsledok týchto činností.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s projektom pre realizáciu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „**Projekt**“).
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na objektoch podľa Projektu.

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len „Dielo“):
 - 2.1. podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania verejnej súťaže,
 - 2.2. podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 4 (ďalej len „ocenený výkaz výmer“);
 - 2.3. podľa schváleného vecného a časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len: „harmonogram“), spracovaného Zhotoviteľom, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy a bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2;
 - 2.4. podľa technických správ a projektovej dokumentácie.
3. Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny preukážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy (ďalej „**Harmonogram**“). Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II bod 2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.
5. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaistiť inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.
7. Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu (ďalej „**Subdodávateľ**“)-
8. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tohto článku Zmluvy) je Zhotoviteľ povinný(i) vykonávať Dielo v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa, alebo (ii) zdržať sa vykonávania Diela v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa.
9. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb.
10. **Podzhotoviteľ** alebo **Subdodávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy. Pri vykonávaní predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov alebo podzhotoviteľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.
11. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi a pravidelne aktualizovať zoznam a subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov) - príloha č. 3, ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na predmete zmluvy. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
12. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr päť pracovných dní pred zmenou subdodávateľa oznámiť objednávatelovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky (predmety subdodávok), ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje

navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

13. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr päť pracovných dní pred zmenou subdodávateľa oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky (predmety subdodávok), ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
14. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
15. Každý subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle §11 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení od 01.02.2017.
16. Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmania splnenia všetkých požadovaných podmienok na subdodávateľa, ktoré má subdodávateľ v zmysle vyššie uvedeného spĺňať. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny v zmysle čl. IV a prílohy č. 4 tejto zmluvy za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Porušenie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
17. Povinnosti podľa bodov 11, 12., 13., 15 a 16 tohto článku nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovar.
18. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:
 - a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - b) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,
 - c) s Projektom (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),
 - d) s Harmonogramom,
 - e) s pokynmi Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy),
 - f) s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie)
 - g) s technologickými postupmi predpísanými výrobcou materiálu použitého pri vykonaní Diela.
12. Ak pokyn Objednávateľa (bod 2.3 tohto článku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozšíreniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnaní s Projektom, musí mať písomnú formu. Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto pokynu oznámiť Objednávateľovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod 4.2 písm. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme. Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že zmena Diela bude mať za následok omeškanie s plnením záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, považuje sa toto oznámenie za upozornenie Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov podľa bodu 2.3 tohto článku Zmluvy. Pokyn podľa tohto bodu Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný splniť len v prípade, (i) ak v stanovenej lehote upozorní Objednávateľa na jeho nevhodnosť a zároveň (ii) ak by nevhodnosť pokynu spôsobila, že Zhotoviteľ aj pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase o viac ako 2 mesiace; v tomto prípade možno obmedziť alebo rozšíriť Dielo alebo inak meniť Dielo len písomnou dohodou Zmluvných strán. Tento bod Zmluvy sa vzťahuje aj na prípad, keď zmena Diela spočíva len v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela podľa Projektu použiť.

13. Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarat' Zhotoviteľ.

III. Čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) začať s vykonávaním Diela podľa Harmonogramu po riadnom odovzdaní staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnutý pri podpise tejto zmluvy ako príloha k tejto zmluve,
 - b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme a
 - c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase podľa Harmonogramu
 - d) zrealizovať predmet plnenia uvedený v článku II bod 2.2 tejto Zmluvy v termíne
 - e) začiatok realizácie: zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác (podľa článku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),
 - f) dokončenie diela najneskôr do: 3 kalendárnych mesiacov, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov,
 - g) dodržať kontrolný a skúšobný plán predložený Zhotoviteľom ako prílohu k zmluve odsúhlasený Objednávateľom,
 - h) dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom v ponuke a schválený stavebným dozorom, ktorý taktiež stanoví časové mílniky, ktoré budú predmetom kontroly dodržiavania harmonogramu,
 - i) zabezpečiť v spolupráci s Objednávateľom vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,
 - j) zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania stavby vrátane geometrického plánu. Pred úradným overením porealizačného zamerania, vrátane geometrického plánu, bude tento predložený Objednávateľovi na odsúhlasenie a to 10 pracovných dní pred začatím preberacieho konania,
 - k) predložiť Objednávateľovi geometrický plán úradne overený príslušnou Správou katastra do troch pracovných dní pred začatím kolaudačného konania,
 - l) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré bude ociahované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu na odber elektrickej energie a vody.
2. Ak Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo prevziať.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:
 - a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy;
 - b) Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, nemôže zabezpečiť včasné vykonanie Diela z dôvodu nevhodnosti pokynu Objednávateľa smerujúceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozšíreniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnaní s Projektom podľa bodu 2.12;
 - c) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať.
4. Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 3.3 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť aktualizovaný Harmonogram, zohľadňujúci predĺženie času dojednaného na vykonanie Diela a postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ aktualizovaný Harmonogram schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu aktualizovaného Harmonogramu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, bod 3.3 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

IV. Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške 173 416,53 EUR (slovom stosedemdesiatitisíc štyristošesťnásť EUR päťdesiattri centov) bez DPH, 208 099,84 EUR vrátane DPH (ďalej „**Cena za dielo**“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 4 tejto Zmluvy (ďalej „**Rozpočet**“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať primeraného zvýšenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu).
2. Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
 - a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela, rozšírenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávateľa (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude navyšovať, určenú na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak je cenu týchto častí Diela takto možné zistiť, inak o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác vydávaného spoločnosťou KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom a odsúhlasenú vopred Objednávateľom,
 - b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži (i) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané, určenú podľa Rozpočtu, a (ii) v prípade, že k zániku tejto Zmluvy dôjde v dôsledku odstúpenia Objednávateľa, aj o 5% z ceny podľa bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác (bod 4.3 tohto článku Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác potvrdeného technickým dozom Objednávateľa a schváleného Objednávateľom v súlade s bodom 4.3 tohto článku Zmluvy; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
3. Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 4.2 písm. a) tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dodatok k Rozpočtu, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ dodatok k Rozpočtu schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu dodatku k Rozpočtu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, bod 4.2 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k dodatku k Rozpočtu vyhotovenému Zhotoviteľom podľa tohto bodu Zmluvy do 10 dní odo dňa jeho doručenia.
4. Objednávateľ je povinný platiť Zhotoviteľovi za zrealizovanú časť diela vo výške 100 % ceny určenej podľa Rozpočtu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným technickým dozom Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej „**Súpis prác**“), ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 60 dní odo dňa schválenia Súpisu prác Objednávateľom, a to v rozsahu jeho schválenia. Ak Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní od doručenia faktúry Zhotoviteľom nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o nesúhlase so správnosťou Súpisu prác alebo jeho častí, má sa za to, že Objednávateľ dňom doručenia faktúry Súpis prác alebo jeho časť schválil. Ak Objednávateľ vyjadrí nesúhlas podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase Objednávateľa Zhotoviteľovi stretnú, prerokujú dôvody nesúhlasu Objednávateľa so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.
5. Cena za dielo je po dohode oboch zmluvných strán v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka v platnom znení, splatná nasledovne :
 - a) za vykonanie diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do **šesťdesiat (60)** kalendárnych dní

- odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení väd Diela zistených pri odovzdaní Diela v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);
- b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela podľa písm. a) a považuje deň zániku Zmluvy.
6. Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.

V.

Spôsob vykonávania diela

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne preskúmal Projekt a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektu, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Projekte.
2. Objednávateľ podľa Harmonogramu odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom v dobrej viere obidvoma Zmluvnými stranami. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela.
3. Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady; to neplatí o skrytých prekážkach, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť bez uskutočnenia výkopových prác. Ak by to nebolo možné a tieto prekážky by znemožňovali ďalšie vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to Objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu Diela.
4. Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolanych osôb. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zariadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.
7. Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielenskou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej autorský dozor [bod 5.14 písm. a) tohto článku Zmluvy].
8. Použitie zariadení a materiálov, ktoré (i) môžu mať vplyv na vonkajší alebo vnútorný vzhľad Diela, a to najmä náterov na fasádu a interiér, dlažieb, obkladov, dverí, kovaní, spínačov, vodovodných batérií, umývadiel a pod., a (ii) sú uvedené v zozname takýchto zariadení a materiálov vyhotovenom Objednávateľom, podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov Objednávateľom. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť. Zoznam zariadení a materiálov podľa tohto bodu Zmluvy je Objednávateľ povinný vyhotoviť a doručiť Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní pred ich

plánovaným zabudovaním resp. použitím pri výstavbe Diela. Dátum plánovaného zabudovania resp. použitia oznámi Zhotoviteľ v dostatočnom predstihu Objednávateľovi.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratať pozemok po vykonaní Diela,
 - b) na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
 - c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
 - d) zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov,
 - e) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
 - f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
 - g) dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.
10. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:
- a) priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej technický dozor [bod 5.14 písm. písm a) tohto článku Zmluvy] a osoby vykonávajúcej autorský dozor [bod 5.14 písm. a) tohto článku Zmluvy];
 - b) v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, a to jedenkrát do týždňa prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
 - c) na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou;
 - d) dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal aspoň 9 hodín vopred, a to v čase uvedenom v žiadosti, inak o 9.00 hod. nasledujúceho dňa po oznámení žiadosti Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole nezúčastnil a nepožiadaval Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej kontroly;
 - e) mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác.
11. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 5.10 písm. b) až e) tohto článku Zmluvy spíše zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaj o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 5.10 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.
12. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom.
13. Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.
14. Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak,
- a) technický dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude MC JOSEF PLENČAC (tel.: 0905 859 387); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvaľovať aktualizáciu

Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadení a materiálov (bod 5.8 tohto článku Zmluvy), prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.

15. Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude Mikulaš Delivanský (tel.: 0909 756 720); táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotoviť aktualizáciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizáciu Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy), dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že (i) je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a (ii) Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strpieť vykonanie tzv. zákazníckeho auditu svojej spoločnosti audítormi, ktorých určí Objednávateľ.

VI.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.

VII.

Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy až do uplynutia záručnej doby podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy. Poistenie podľa predchádzajúcej vety nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a obsahovať ustanovenia mimo bežného rámca a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám, a to s poistným plnením minimálne vo výške 10 % z Ceny za dielo dojednané v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.

Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s bodom 8.5 tohto článku Zmluvy.
2. Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa, inak v pätnásty pracovný deň po jej oznámení Objednávateľovi o 10.00 hod.
3. Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:
 - a) neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
 - b) Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
 - c) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.

4. Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:
- protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela,
 - dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (formát AutoCad) a
 - prevádzkový manuál objektov v delení na jednotlivé funkčné časti Diela s nasledovným minimálnym obsahom:
 - revízie a kontroly,
 - údržba vyplývajúca z revízií a kontrol,
 - preventívna údržba, - celkový prehľad činností,
 - preventívna údržba – časový plán,
 - zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti,
 - adresy Subdodávateľov a ďalších dodávateľov,
5. O odovzdaní Diela alebo jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi Objednávateľa, staveným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
 - zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených vád Diela,
 - dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených vád Diela alebo jeho časti a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených vád nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
 - zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Dielom alebo jeho časťou,
 - iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
 - dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán (ďalej „**Odobzdávaci protokol**“).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odobzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád Diela, a to po dobu určenú v Odobzdávacom protokole.
7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre kolaudačné konanie týkajúce sa odobzdaného Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho Objednávateľ o poskytnutie takej súčinnosti požiada.

IX.

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

- Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve [bod 2.11 písm. f) tejto Zmluvy] alebo ak existujú vady v dokumentácii odobzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].
- Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odobzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odobzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odobzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených vád Diela, je Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
- Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odobzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odobzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odobzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa

vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diele) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu.

5. Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad väd Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je v prípade:
 - a) bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
 - b) havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.

X.

Porušenie povinností zmluvných strán

1. V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:
 - a) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase vo výške 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v prípade neodovzdania ukončeného diela zo strany Zhotoviteľa do termínu odovzdania stavby do užívania dohodnutom v Harmonograme, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve sa zmluvná pokuta stanovuje na 50% z celkových nákladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
 - b) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj vade Diela až do jej odstránenia,
 - c) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratať stavenisko v súlade s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
 - d) pre prípad porušenia povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty tak ako je uvedené v Prílohe č.5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.3 tohto článku Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ zmení bez vedomia objednávateľa, technické riešenie, alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového diela, zaplatí objednávateľ pokutu vo výške 5% z ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť uviesť

predmet diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej projektovej dokumentácie bezplatne.

7. Ak zhotoviteľ po podpise Zmluvy na predmet diela odstúpi od tejto Zmluvy, z dôvodu na strane zhotoviteľa, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 20% z ceny diela a všetky ostatné škody ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od Zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.

XI.

Záväzok mlčanlivosti

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.

XII.

Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 12.1 alebo bodu 12.2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
5. Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplatí o odstúpení od Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.

6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 12.2 sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.
7. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
8. Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte Akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

XIII. Zánik zmluvy

1. Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy,
 - b) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol,
 - c) ak nedôjde k odovzdaniu staveniska v súlade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,
 - d) ak v prípade podľa bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotoviteľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela alebo po ich odstránení Dielo nevykonával riadnym spôsobom a takýto postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, alebo
 - e) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol, alebo
 - b) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
4. Právo na odstúpenie podľa bodu 13.2 alebo 13.3 tohto článku Zmluvy alebo podľa zákona môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
5. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
6. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
 - a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny za dielo v súlade s bodom 4.2 písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm. c) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
 - b) s výnimkou podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa peňažnú náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto Zmluvou Objednávateľovi pri vykonávaní Diela,
 - c) Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Objednávateľa na vrátenie zaplatených Preddavkov je Zhotoviteľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie Ceny za dielo podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,

- d) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
- e) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
- f) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.

XIV. Osobitné dojednania

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobu nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec, okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď.

XV. Záverečné ustanovenia

- 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) príloha č. 1 – Projekt,
 - b) príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác,
 - c) príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov),
 - d) príloha č. 4 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (v tlačenej podobe + elektronicky na CD/DVD vo formáte MS Excell)
 - e) príloha č. 5 – Zmluvné pokuty týkajúce sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci
 - f) príloha č. 6 – Kontrolný a skúšobný plán.

Prílohy č. 2 až 6 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiež fyzicky pripojený obsah prílohy č. 1, z ktorého vyplýva základné členenie a rozsah Projektu; skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- 3. Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.
- 4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.
- 5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
- 6. Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
- 7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B.. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriaďujú s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

9. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Obchodného zákonníka a
 - b) po kompletnom administratívnom schválení procesu verejného obstarávania, z ktorého Predmet plnenia vzišiel.

Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Objednávateľ (verejný obstarávateľ) sa zaväzuje Zhotoviteľa (úspešného uchádzača) bezodkladne informovať o skutočnosti, že zmluva nadobudla účinnosť.

V SP. ST. VS, dňa 10.7.2018

V SP. ST. VS, dňa 10.7.2018

Za objednávateľa:




Za zhotoviteľa:

SL
06



[illegible]

36	Týždeň 36	Týždeň 37	Týždeň 38	Týždeň 39	Týždeň 40	Týždeň 41	Týždeň 42	Týždeň 43	Týždeň 44
12	3.9.2018	10.9.2018	17.9.2018	24.9.2018	1.10.2018	8.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	29.10.2018

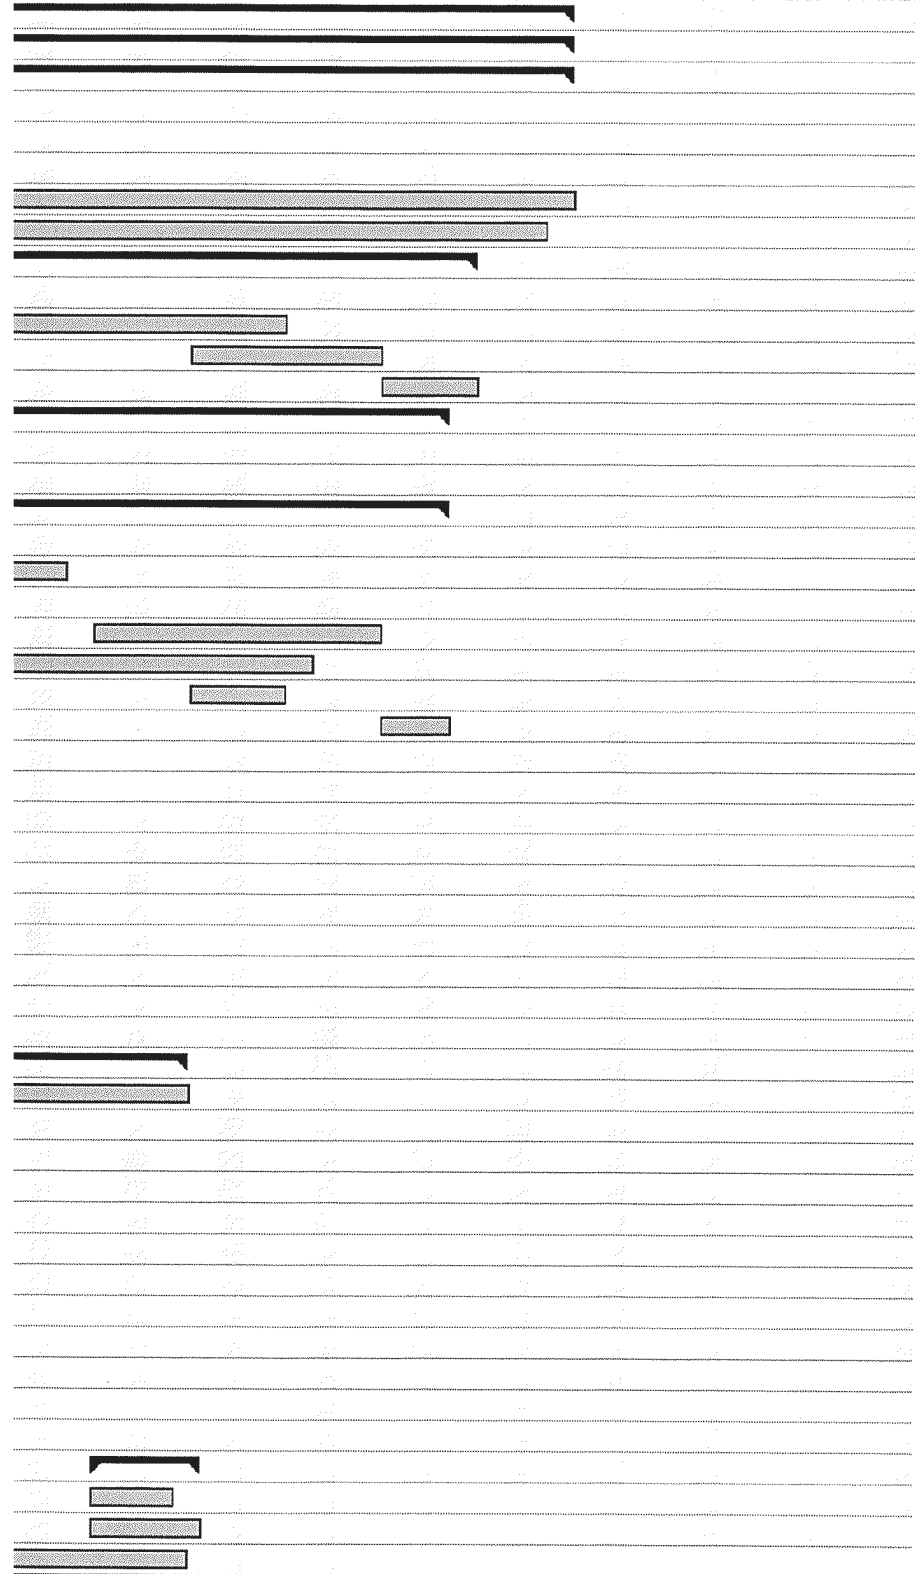

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní


Obchodné meno a sídlo uchádzača: SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnej súťaži pri zadávaní podlimitnej zákazky „Obchodný Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Spišská Stará Ves“, ktorú vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2017 zo dňa 03.10.2017 pod označením 13628-WYP:

- pri realizácii požadovaných dodávok a služieb sa budú podieľať subdodávateľia: ~~ÁNO~~ / NIE ¹

v Starej Ľubovni 10.7.2018

Slavomír Kandráč



sti

r.o.

064 01 Stará Ľubovňa

¹ Nehodiace sa preškrtnúť.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Spišská Stará Ves

Spracoval: Ing. Runcák

Dátum: 31.10.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	173 416,53	34 683,31	208 099,84	0,00	173 416,53	0,00	0,00	0,00
1	Zateplenie obvodového plásta a stropov	56 482,10	11 296,42	67 778,52	0,00	56 482,10	0,00	0,00	0,00
1.1	Obnova a zateplenie strešného plásta	48 204,48	9 640,90	57 845,38	0,00	48 204,48	0,00	0,00	0,00
1.3	Výmena okien a dverí								
1.4	Bezbariérový vstup - rampa pre imobilných	35 208,23	7 041,65	42 249,88	0,00	35 208,23	0,00	0,00	0,00
1.5	Zámočnícke výrobky - zábradlia a mreže	6 639,15	1 327,83	7 966,98	0,00	6 639,15	0,00	0,00	0,00
2	Opatrenia na zníženie energ. náročnosti	2 772,07	554,41	3 326,48	0,00	2 772,07	0,00	0,00	0,00
3	ROZPOČET - elektrická inštalácia	16 248,14	3 249,63	19 497,77	0,00	16 248,14	0,00	0,00	0,00
4	Meranie a regulácia	2 929,17	585,83	3 515,00	0,00	2 929,17	0,00	0,00	0,00
		4 933,19	986,64	5 919,83	0,00	4 933,19	0,00	0,00	0,00

Celkom

173416,53

34683,31

208 099,84

0,00

173 416,53

0,00

0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie obvodového plášťa a stropov	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Mesto Sp. St. Ves	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK 2020004008
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Runčák	31.10.2017	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 4 566,23	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 51 915,87	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 56 482,10	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 56 482,10
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 56 482,10 DPH 11 296,42
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 67 778,52
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Objekt: Zateplenie obvodového plášťa a stropov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Dátum: 31.10.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	43 306,19
1	Zemné práce	1 255,46
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	124,04
4	Vodorovné konštrukcie	96,38
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	34 158,79
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 670,99
99	Presun hmôt HSV	0,53
PSV	Práce a dodávky PSV	13 002,51
713	Izolácie tepelné	5 409,65
763	Konštrukcie - drevostavby	4 986,67
764	Konštrukcie klampiarske	1 575,09
784	Dokončovacie práce - mal'by	1 031,10
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	173,40
	<u>Celkom</u>	<u>56 482,10</u>

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
 Objekt: Zateplenie obvodového plášťa a stropov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
 Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
 Dátum: 31.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 306,19	
	D		1	Zemné práce				1 255,46	
1	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	20,220	34,40	695,57	20,0
2	K	PK	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	20,220	27,69	559,89	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				124,04	
3	K	PK	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	1,890	65,63	124,04	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				96,38	
4	K	PK	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	33,700	2,54	85,60	20,0
5	K	PK	451579777	Priplatok z.k.ď. 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kameniva ťaženého	m2	33,700	0,32	10,78	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 158,79	
6	K	PK	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	33,700	17,14	577,62	20,0
7	K	PK	621462231	Vonkajšia omietka podhlavov tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	9,180	13,50	123,93	20,0
8	K	PK	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	101,940	19,60	1 998,02	20,0
9	K	PK	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	511,493	11,73	5 999,81	20,0
	D		622472000						
10	K	PK		Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky, prednástreky na hladký podklad jadrové a jednovrstv. omietky - Sano 04 Prince Color - BASF, rozsah 100%	m2	86,520	4,63	400,59	20,0
11	K	PK	625251355	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	17,070	39,58	675,63	20,0
12	K	PK	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	410,749	42,20	17 333,61	20,0
13	K	PK	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	120,220	26,02	3 128,12	20,0
14	K	PK	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	100,744	30,90	3 112,99	20,0
15	K	PK	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	15,420	27,70	427,13	20,0
16	K	PK	625251496	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhlavov hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	9,180	41,54	381,34	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 670,99	
17	K	PK	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	659,200	1,30	856,96	20,0
	D		941941192						
18	K	PK		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	659,200	0,76	500,99	20,0
19	K	PK	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	659,200	0,54	355,97	20,0
20	K	PK	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	171,850	2,50	429,63	20,0
21	K	PK	953946131	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	65,000	6,51	423,15	20,0
22	K	PK	953996121	Okený APU profil s integrovanou tkaninou	m	503,720	4,34	2 186,14	20,0
23	K	PK	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	651,170	2,49	1 621,41	20,0
24	K	PK	953996142	Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	110,260	3,75	413,48	20,0
25	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,905001	m3	0,880	22,13	19,47	20,0
26	K	PK	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	33,700	3,30	111,21	20,0
27	K	PK	978015221	Odlíšenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	410,749	0,21	86,26	20,0
28	K	PK	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,492	12,69	158,52	20,0
29	K	PK	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	99,936	0,44	43,97	20,0
30	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	12,492	8,27	103,31	20,0
31	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,984	0,93	23,24	20,0
32	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,492	27,00	337,28	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,53	
33	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,425	0,01	0,53	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 002,51	
	D		713	Izolácie tepelné				5 409,65	
34	K	PK	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	171,850	4,85	833,47	20,0
35	M	MAT	5959040080.1	Doska Tektalan HS 100 s minerálnym jadrom hr.100 mm	ks	175,287	26,05	4 566,23	20,0
36	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,060	1,41	9,95	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				4 986,67	
37	K	PK	763161322.1	SDK podhlád KNAUF K311-3, kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, parozábrana	m2	171,850	29,00	4 983,65	20,0
38	K	PK	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	4,640	0,65	3,02	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				1 575,09	
39	K	PK	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	26,400	14,09	371,98	20,0
40	K	PK	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	79,200	15,15	1 199,88	20,0
41	K	PK	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,570	2,06	3,23	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 031,10	
42	K	PK	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	171,850	3,00	515,55	20,0
43	K	PK	784430030	Maľby akrylátové ľonované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	171,850	3,00	515,55	20,0
	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				173,40	
44	K	PK	HZS000111	Slavebno montážne práce - demontáž zábradlí a ostatných prvkov na fasáde	hod	20,000	8,67	173,40	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>56 482,10</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	JKSO	
Názov objektu	Obnova a zateplenie strešného pláňa	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Mesto Sp. St. Ves	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK 2020004008
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Runčák	31.10.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 670,15	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 41 534,37	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 48 204,52	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 48 204,52
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 48 204,52 DPH 9 640,90
		26	Cena s DPH (r. 23-25) 57 845,42
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá določka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Objekt: Obnova a zateplenie strešného plášťa
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Dátum: 31.10.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	858,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	858,66
PSV	Práce a dodávky PSV	47 345,86
712	Izolácie striech	266,14
713	Izolácie tepelné	5 988,71
762	Konštrukcie tesárske	9 370,53
763	Konštrukcie - drevostavby	4 061,67
764	Konštrukcie klampiarske	25 701,09
766	Konštrukcie stolárske	1 055,68
784	Dokončovacie práce - maľby	902,04
	<u>Celkom</u>	<u>48 204,52</u>

SLOVDACH s.r.o.
Popradská 23
040 01 Spišská Nová Ves

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
 Objekt: Obnova a zateplenie strešného pláňa
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
 Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
 Dátum: 31.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	Práce a dodávky HSV				858,66	
			D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				858,66	
1	K	PK	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazanín,škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	1,000	41,99	41,99	20,0
2	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,435	5,00	97,18	20,0
3	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	155,480	0,41	64,21	20,0
4	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,435	5,00	97,18	20,0
5	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,870	0,86	33,35	20,0
6	K	PK	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	19,435	27,00	524,75	20,0
			D	Práce a dodávky PSV				47 345,86	
			D	Izolácie striech				266,14	
7	K	PK	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	11,584	0,60	6,99	20,0
8	M	MAT	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	13,322	0,45	5,94	20,0
9	K	PK	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	11,584	0,71	8,18	20,0
10	K	PK	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	11,584	3,76	43,57	20,0
11	M	MAT	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	36,374	0,75	27,43	20,0
12	M	MAT	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	13,322	7,15	95,27	20,0
13	M	MAT	2832990210	Separačná mikroventilačná fólia 20 g/m2	m2	11,584	6,75	78,15	20,0
14	K	PK	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,260	2,35	0,61	20,0
			D	Izolácie tepelné				5 988,71	
15	K	PK	713000090	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech šikmých kladenaj voľne z vlákničitých materiálov hr. do 10 cm -0,001t	m2	158,690	0,82	130,60	20,0
16	K	PK	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	11,584	6,44	74,58	20,0
17	M	MAT	2637653447	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	12,742	18,70	238,24	20,0
18	M	MAT	2837640710	BASF Spádový klin 4-8 EPS 150 S hr. 6 cm	m2	12,742	6,37	81,12	20,0
19	K	PK	713161520	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	202,160	8,00	1 617,28	20,0
20	M	MAT	6314153410	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 035, sklená minerálna izolácia - roľka 80x1200x7000	m2	95,634	3,00	286,90	20,0
21	M	MAT	6314153405	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 035, sklená minerálna izolácia - roľka 70x1200x9000	m2	126,742	2,90	367,55	20,0
22	K	PK	713161550	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	m2	158,690	13,00	2 062,97	20,0
23	M	MAT	6314153460	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 035, sklená minerálna izolácia - roľka 180x1200x3500	m2	47,817	6,00	286,90	20,0
24	M	MAT	6314153470	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 035, sklená minerálna izolácia - roľka 200x1200x3200	m2	126,742	6,57	832,69	20,0
25	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,600	1,30	9,88	20,0
			D	Konštrukcie tesárske				9 370,53	
26	K	PK	762332931	Viazané konštrukcie krovov doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2	m	477,000	7,00	3 339,00	20,0
27	K	PK	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	385,000	3,00	1 155,00	20,0
28	M	MAT	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=60-160mm	m3	8,300	218,00	1 809,40	20,0
29	K	PK	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 400,000	0,55	770,00	20,0
30	M	MAT	6051710100	Lata smrek akost' I do 25cm2 x100-175cm	m3	5,000	218,00	1 090,00	20,0
31	K	PK	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	385,000	1,04	398,48	20,0
32	K	PK	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,800	27,75	493,90	20,0
33	K	PK	762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	202,646	1,34	271,55	20,0
34	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,600	4,50	43,20	20,0
			D	Konštrukcie - drevostavby				4 061,67	
35	K	PK	763161015	SDK podkrovie KNAUF K311-1, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo bez podkladnej kca, parozábrana	m2	150,341	27,00	4 059,21	20,0
36	K	PK	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	4,100	0,60	2,46	20,0
			D	Konštrukcie klampiarske				25 701,09	
37	K	PK	764331530	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	28,000	19,30	540,48	20,0
38	K	PK	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	5,000	72,34	361,71	20,0
39	K	PK	764312321	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	385,000	37,00	14 245,00	20,0
40	K	PK	764323520	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	70,000	10,27	718,69	20,0
41	K	PK	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	385,000	0,94	363,44	20,0
42	K	PK	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	72,000	0,51	36,86	20,0
43	K	PK	764352613	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	64,000	27,00	1 728,00	20,0
44	K	PK	764352654	Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	3,000	4,93	14,80	20,0
45	M	MAT	5534419090	odkvapové systémy - HLINÍK farb., koleno lisované, D 120 mm KJG	ks	3,000	9,27	27,81	20,0
46	K	PK	764352655	Montáž kruhového odkoku z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 120 mm	ks	8,000	4,57	36,58	20,0
47	M	MAT	5534419130	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., koleno lisované odkokové, D 120 mm	ks	8,000	13,02	104,13	20,0
48	K	PK	764352666	Montáž objímky skrukovacej z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	80,000	2,67	213,60	20,0
49	M	MAT	5534419190	odkvapové systémy - HLINÍK farb., objímka lisovaná, D 120 mm, 200 mm šrobovací hrot KJG	ks	80,000	3,36	269,04	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	K	PK	764352851	Montáž žľabu z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpové polkruhovú r.š. 250 - 400 mm	m	74,000	11,50	851,22	20,0
51	M	MAT	5534418700	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., žľab pododkvpový, r.š. 330 mm	m	77,700	6,19	481,20	20,0
52	K	PK	764352861	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového farebného Al plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 400 mm	ks	72,000	2,21	158,76	20,0
53	M	MAT	5534418900	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., čelo lisované 330 mm	ks	72,000	1,40	101,02	20,0
54	K	PK	764352862	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového farebného Al plechu, hák k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	72,000	3,25	233,71	20,0
55	M	MAT	5534418810	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., hák s pretisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm	ks	72,000	3,32	239,18	20,0
56	K	PK	764352863	Montáž príslušenstva k žľabom z hliníkového farebného Al plechu, roh k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 400 mm	ks	4,000	2,57	10,27	20,0
57	M	MAT	5534418860	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm. A-vonkajší, I-vnútorý	ks	4,000	10,57	42,29	20,0
58	K	PK	764352865	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	9,000	6,20	55,83	20,0
59	M	MAT	5534418970	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zvarovaný	ks	9,000	11,77	105,89	20,0
60	K	PK	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	74,000	0,71	52,17	20,0
61	K	PK	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	9,000	0,94	8,50	20,0
62	K	PK	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	8,000	1,31	10,47	20,0
63	K	PK	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	64,000	0,59	37,82	20,0
64	K	PK	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00059t	ks	3,000	0,83	2,49	20,0
65	K	PK	764430740	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	7,500	19,60	147,02	20,0
66	K	PK	765901021	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus, na plné debnenie	m2	385,000	6,77	2 605,68	20,0
67	K	PK	765901023	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na plné debnenie	m2	385,000	4,80	1 848,00	20,0
68	K	PK	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	26,720	1,85	49,43	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				1 055,68	
69	K	PK	762421332	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	43,956	12,88	566,07	20,0
70	K	PK	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	95,000	4,10	389,03	20,0
71	M	MAT	6051718000.1	Lata podkladná 100/40	m	100,000	1,00	100,00	20,0
72	K	PK	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,060	0,55	0,58	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				902,04	
73	K	PK	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	150,341	3,00	451,02	20,0
74	K	PK	784430030	Maľby akrylátové lónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	150,341	3,00	451,02	20,0
<u>Celkom</u>								<u>48 204,52</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	JKSO	
Názov objektu	Výmena okien a dverí	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Mesto Sp. St. Ves	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK 2020004008
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Runčák	31.10.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 23 187,06	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 12 021,17	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 35 208,23	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 35 208,23
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH 0,00
		25	20 % 35 208,23 DPH 7 041,65
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25) 42 249,88
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Kľzáva doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Objekt: Výmena okien a dverí
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Dátum: 31.10.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 744,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 264,10
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 480,12
99	Presun hmôt HSV	0,05
PSV	Práce a dodávky PSV	30 463,96
766	Konštrukcie stolárske	30 463,96
	<u>Celkom</u>	<u>35 208,23</u>

SLOVDACH s.r.o.

Právnika 23

012 3104 10 41 1

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
 Objekt: Výmena okien a dverí
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
 Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
 Dátum: 31.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 744,27	
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 264,10	
1	K	PK	612425931	Omielka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	102,384	10,51	1 076,06	20,0
2	K	PK	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	105,600	6,41	678,10	20,0
3	M	MAT	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=360mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	105,600	12,31	1 299,94	20,0
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 480,12	
4	K	PK	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,07500t	m2	14,580	9,33	136,03	20,0
5	K	PK	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - 0,06200t	m2	20,880	5,60	116,93	20,0
6	K	PK	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	m2	122,760	4,64	569,61	20,0
7	K	PK	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,06400t	m2	5,776	5,00	28,88	20,0
8	K	PK	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	17,650	4,80	84,72	20,0
9	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,597	11,70	123,98	20,0
10	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,776	0,41	34,76	20,0
11	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	10,597	7,63	80,86	20,0
12	K	PK	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	21,194	0,86	18,23	20,0
13	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,597	27,00	286,12	20,0
		D	99	Presun hmôt HSV				0,05	
14	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,827	0,01	0,05	20,0
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 463,96	
		D	766	Konštrukcie stolárske				30 463,96	
15	K	PK	766621051	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1200 mm x v. 800 mm	ks	22,000	56,09	1 233,98	20,0
16	M	MAT	6114104700-5	Plastové okno H/B 1200/450 mm s izolačným trojsklom otváraco-sklopné	ks	7,000	90,00	630,00	20,0
17	M	MAT	6114104700-4	Plastové okno H/B 1200/600 mm s izolačným trojsklom otváraco-sklopné	ks	15,000	108,96	1 634,40	20,0
18	K	PK	766621056	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1200 mm x v. 1400 mm	ks	12,000	87,00	1 044,00	20,0
19	M	MAT	6114114000-3	Plastové okno H/B 1200/1450 mm s izolačným trojsklom jednokridlové otváraco-sklopné	ks	12,000	185,00	2 220,00	20,0
20	K	PK	766621056.1	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1200 mm x v. 1750 mm	ks	42,000	96,76	4 063,92	20,0
21	M	MAT	6114114000-1	Plastové okno H/B 1200/1750 mm s izolačným trojsklom otváraco-sklopné	ks	42,000	195,60	8 215,20	20,0
22	K	PK	766621056.2	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1200 mm x v. 2400 mm	ks	12,000	118,08	1 416,96	20,0
23	M	MAT	6114114000-2	Plastové okno H/B 1200/2400 mm s izolačným trojsklom otváraco-sklopné	ks	12,000	267,58	3 210,96	20,0
24	K	PK	766641041	Montáž dverí plastových dvojdielných, plných v. 2 m x š. 1,4 m	ks	1,000	111,52	111,52	20,0
25	M	MAT	6114122500-15	Plastové dvojkrídlové dvere H/B 1970/1400 mm plné	ks	1,000	689,50	689,50	20,0
26	K	PK	766641101	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením v. 1,9 m x š. 0,9 m	ks	1,000	85,28	85,28	20,0
27	M	MAT	6114122200-14	Plastové dvere H/B 1800/800 mm	ks	1,000	340,00	340,00	20,0
28	K	PK	766641133	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením v. 2,2 m x š. 1,1 m	ks	1,000	106,30	106,30	20,0
29	M	MAT	6114123000-12	Plastové dvere H/B 2180/1060 mm presklené	ks	1,000	750,00	750,00	20,0
30	K	PK	766641141	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením v. 2,3 m x š. 0,9 m	ks	1,000	103,32	103,32	20,0
31	M	MAT	6114123300-13	Plastové dvere H/B 2250/900 mm presklené	ks	1,000	700,00	700,00	20,0
32	K	PK	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	21,800	16,40	357,52	20,0
33	M	MAT	6114124800-10	Plastová vchodová stena H/B 2700/2750 mm s jednokridlovými dverami zasklená izolačným trojsklom	ks	1,000	1 495,96	1 495,96	20,0
34	M	MAT	6114124800-11	Plastová vnútorná stena H/B 2700/2750 mm s jednokridlovými dverami zasklená bezpečnostným sklom	ks	1,000	1 298,20	1 298,20	20,0
35	K	PK	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	2,000	20,06	40,12	20,0
36	M	MAT	6113900400	Strešné okno VELUX GZL 1050 M06, 78x118cm	ks	2,000	212,30	424,60	20,0
37	M	MAT	6113904400	Lemovanie VELUX EDS 8mm M06	ks	2,000	60,15	120,30	20,0
38	M	MAT	6113904860	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M06 78x188 cm	ks	2,000	57,00	114,00	20,0
39	M	MAT	6113907640	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M06 78x118 cm	ks	2,000	22,00	44,00	20,0
40	K	PK	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,300	0,55	13,92	20,0
				Celkom				35 208,23	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	JKSO
Název objektu	Bezbariérový vstup - rampa pre imobilných	EČO
Název časti		Miesto Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Mesto Sp. St. Ves	IČO
Projektant		DIČ
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330 SK 2020004008
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Runčák	31.10.2017

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	6 639,15	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		6 639,15	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13	Zariadenie staveniska		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné		0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	6 639,15
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
		25	20 %	6 639,15 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)	7 966,98
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00



SLOVDACH s.r.o. Ⓢ
 Popradská 23
 064 01 Stará Ľubovňa

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Objekt: Bezbariérový vstup - rampa pre imobilných

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves

Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.

Dátum: 31.10.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	934,67
1	Zemné práce	274,14
2	Zakladanie	544,32
99	Presun hmôt HSV	116,21
PSV	Práce a dodávky PSV	5 704,48
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 704,48
	<u>Celkom</u>	<u>6 639,15</u>

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
 Objekt: Bezbariérový vstup - rampa pre imobilných
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. Sl. Ves
 Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
 Dátum: 31.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				934,67	
	D		1	Zemné práce				274,14	
1	K	PK	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	5,184	41,49	215,10	20,0
2	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,184	4,25	22,05	20,0
3	K	PK	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,184	7,14	36,99	20,0
	D		2	Zakladanie				544,32	
4	K	PK	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	5,184	105,00	544,32	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				116,21	
5	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	11,536	10,07	116,21	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 704,48	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 704,48	
6	K	PK	767101	Montáž a dodávka - OK rampa pre imobilných, hmotnosť - 2012,5 kg, vr. náter 2x zákl. + 2x krycí /vld' výkres č.17/	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	20,0
7	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,980	0,90	4,48	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>6 639,15</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	JKSO	
Názov objektu	Zámočnícke výrobky - zábradlia a mreže	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Mesto Sp. St. Ves	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK 2020004008
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Runčák	31.10.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 2 772,07	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 772,07	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 2 772,07
Objekt		24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum		25	20 % 2 772,07 DPH 554,41
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 3 326,48
Dátum		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Objekt: Zámočnicke výrobky - zábradlia a mreže
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Dátum: 31.10.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	2 772,07
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 772,07
	<u>Celkom</u>	<u>2 772,07</u>

01.2 HOACVOJE
ES 6448499
0000000000 10.12

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
 Objekt: Zámočnicke výrobky - zábradlia a mreže
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
 Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
 Dátum: 31.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 772,07	
1	K	PK	767101 z1	Montáž a dodávka - schodiskové zábradlie, hmotnosť - 181,2 kg , nerez / vid' výkres č. 20/ - z1	ks	1,000	1 125,00	1 125,00	20,0
2	K	PK	767101 z2	Montáž a dodávka - zábradlie, hmotnosť - 167,5 kg , nerez / vid' výkres č. 21 / - z2/a, z2/b	ks	1,000	998,50	998,50	20,0
3	K	PK	767101 z3	Montáž a dodávka - mreža podschodiskového priestoru, hmotnosť - 27,9 kg , pozink / vid' výkres č. 22 / - z3	ks	2,000	233,60	467,20	20,0
4	K	PK	767101 z4	Montáž a dodávka - mreža pod záďverím, hmotnosť - 27 kg , pozink / vid' výkres č. 23 / - z4	ks	1,000	156,58	156,58	20,0
5	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	33,250	0,75	24,79	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>2 772,07</u>	

SLOVDACH, s.r.o.
 Bratislava
 01.10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu	JKSO	
Názov objektu	Opatrenia na zníženie energ. náročnosti	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Stará Ves
Objednávateľ	Mesto Sp. St. Ves	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	SK 2020004008
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Runčák	31.10.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	16 248,13	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	16 248,13
Objednávateľ						24	20 % 0,00 DPH	0,00
						25	20 % 16 248,13 DPH	3 249,63
						26	Cena s DPH (r. 23-25)	19 497,76
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						27	Dodávky objednávateľa	0,00
						28	Kľzavá doložka	0,00
Dátum			Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Objekt: Opatrenia na zníženie energ. náročnosti
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
Dátum: 31.10.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	13 888,24
725	Zdravotechnika - zariadenia predmetu	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolňa	4 752,67
732	Ústredné kúrenie, strojovňa	2 788,72
733	Ústredné kúrenie, potrubie	2 034,34
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 277,47
764	Konštrukcie klampiarske	1 200,00
713	Izolácie tepelné	864,12
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	432,03
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	143,77
783	Dokončovacie práce - nátery	395,12
M	Práce a dodávky M	489,16
23-M	Montáže potrubia	489,16
OST	Demontáž	1 870,73
HZS	Skúšky	672,00
	<u>Celkom</u>	<u>16 248,13</u>

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
 Objekt: Opatrenia na zníženie energ. náročnosti
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Sp. St. Ves
 Zhotoviteľ: SLOVDACH, s.r.o.
 Dátum: 31.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D PSV	Práca a dodávky PSV				13 888,24	
			D 725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					
			D 731	Ústredné kúrenie, kotliňa				4 752,67	
1	M	MAT	714KOT230	Závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 162-25, výkon 4,8-24,9kW	ks	2,000	1 856,25	3 712,50	20,0
2	M	MAT	714KOT2206	Vypúšťací lievik so sifónom na kondenzát	l	2,000	15,00	30,00	20,0
3	M	MAT	714KOT306	Elektromagnetická úprava vody EOVK 01, Buderus	ks	2,000	62,50	125,00	20,0
4	K	PK	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	300,00	600,00	20,0
5	K	PK	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	59,77	119,54	20,0
6	K	PK	998731201	Presun hmôt pre kotle umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	50,192	3,30	165,63	20,0
			D 732	Ústredné kúrenie, strojovňa				2 788,72	
7	M	MAT	714TUV118	Závesný zásobník TUV fy. Buderus, typ Logalux H65W o obs. 65l	ks	1,000	593,75	593,75	20,0
8	K	PK	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača HKW prietok Q 5 m3/h	ks	1,000	18,13	18,13	20,0
9	K	PK	732111431	Montáž hydraulické výhybky WHY	ks	1,000	20,26	20,26	20,0
10	K	PK	732111432	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI 2.1	ks	1,000	30,31	30,31	20,0
11	K	PK	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	súb.	1,000	52,21	52,21	20,0
12	M	MAT	4846732000	Nádoba-expanzná Reflex typ NG tlak 6 barov s membránou 100 l	ks	1,000	143,44	143,44	20,0
13	K	PK	732331048	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 100 l	ks	1,000	13,54	13,54	20,0
14	M	MAT	714TUV234	ASU výplň otvoru snímača TUV	ks	1,000	154,65	154,65	20,0
15	M	MAT	714TUV242	Vypúšťací lievik G-TA	ks	2,000	15,00	30,00	20,0
16	M	MAT	800DEV101	Hydraulická výhybka WHY 120/80	ks	1,000	62,50	62,50	20,0
17	M	MAT	714KOT122	Kombinovaný rozdeľovač a zberač HKV 2/32/32	ks	1,000	220,76	220,76	20,0
18	M	MAT	714KOT1143	Rýchlomontážna jednotka Buderus HSM 25 E plus, DN25	ks	2,000	40,40	80,80	20,0
19	M	MAT	714KOT148	Držiak rýchlomontážnych skupín pre 2 vyk. okruhy WMS2	ks	1,000	503,75	503,75	20,0
20	M	MAT	706IVAR408	Automatické dopĺňovanie vody a systémový oddeľovač fy. Reflex, typ Fillcontrol, prípoj 1/2"	ks	1,000	766,08	766,08	20,0
21	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	0,80	9,55	20,0
22	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	1,000	3,07	3,07	20,0
23	K	PK	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	14,000	3,67	51,34	20,0
24	K	PK	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	31,434	1,10	34,58	20,0
			D 733	Ústredné kúrenie, potrubie				2 034,34	
25	K	PK	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	45,000	7,20	324,00	20,0
26	K	PK	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	m	66,000	8,00	528,00	20,0
27	K	PK	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	0,569	11,01	6,26	20,0
28	K	PK	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	75,000	12,20	915,00	20,0
29	K	PK	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvíkovaných DN 20	m	4,000	10,78	43,13	20,0
30	K	PK	721173203	Potrubie z PVC, D 32	m	6,000	5,42	32,53	20,0
31	K	PK	733191903	Navarenie potrubia DN15 na stúpačku	m	4,000	5,54	22,16	20,0
32	K	PK	733191904	Navarenie potrubia DN20 na stúpačku	m	16,000	6,06	96,88	20,0
33	K	PK	733191924	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20	ks	2,000	6,71	13,42	20,0
34	K	PK	733191925	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	2,000	7,84	15,68	20,0
35	K	PK	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	24,854	1,50	37,28	20,0
			D 734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 277,47	
36	K	PK	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	38,000	0,80	30,25	20,0
37	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	16,000	2,28	36,53	20,0
38	K	PK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	KUS	22,000	2,81	61,78	20,0
39	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KUS	13,000	3,07	39,92	20,0
40	K	PK	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	3,67	11,00	20,0
41	M	MAT	703PV1005	Poistný ventil závitový DN25, otvárací pretlak 1-5,5 bar	ks	1,000	30,90	30,90	20,0
42	M	MAT	703PV1001	Poistný ventil závitový G1/2" na teplú vodu, otv. pretlak 6-10 bar	ks	1,000	30,90	30,90	20,0
43	M	MAT	703SV1003	Spätňý ventil závitový s pružinou G1"	ks	2,000	6,50	13,00	20,0
44	M	MAT	703SV1002	Spätňý ventil závitový s pružinou G3/4"	ks	1,000	4,80	4,80	20,0
45	M	MAT	700GK1011	Guľový kohút DN15	ks	3,000	2,50	7,50	20,0
46	M	MAT	700GK1012	Guľový kohút DN20	ks	13,000	3,25	42,25	20,0
47	M	MAT	700GK1013	Guľový kohút DN25	ks	7,000	5,00	35,00	20,0
48	M	MAT	700GK1014	Guľový kohút DN32	ks	2,000	8,44	16,88	20,0
49	M	MAT	701F10103	Filter závitový DN32	ks	1,000	7,66	7,66	20,0
50	M	MAT	700GK1022	Guľový kohút regulačný IVAR.TOP BALL DN15, PN30	ks	2,000	21,09	42,18	20,0
51	M	MAT	700GK1023	Guľový kohút regulačný IVAR.TOP BALL DN20, PN30	ks	8,000	24,00	192,00	20,0
52	M	MAT	700GK1024	Guľový kohút regulačný IVAR.TOP BALL DN25, PN30	ks	1,000	30,54	30,54	20,0
53	M	MAT	700GK1025	Separátor kalov fy. Meibes, typ Exdirt D1V, DN25, PN10	ks	2,000	100,00	200,00	20,0
54	M	MAT	706IVAR7127	Priamy radiátorový ventil s prednastavením IVAR.VD 001 1/2"	ks	10,000	7,20	72,00	20,0
55	M	MAT	703VK1001	Vypúšťací guľový kohút 3/8"	ks	32,000	2,70	86,40	20,0
56	M	MAT	703AOV101	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	4,000	8,45	33,80	20,0
57	K	PK	734421150	Manometer radiálny 0-4 bar, 100mm	ks	1,000	39,82	39,82	20,0
58	K	PK	734494213	Ostatné meracie armatúry, návrok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353,0 G 1/2	ks	40,000	5,06	202,56	20,0
59	K	PK	734494215	Ostatné meracie armatúry, návrok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353,0 G 1	ks	1,000	6,02	6,02	20,0
60	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,125	0,25	3,78	20,0
			D 764	Konštrukcie klampiarske				1 200,00	
61	M	MAT	714KOT3024	Základná kaskádová spalínová sada DN125 pre dva kotle	m	1,000	50,00	50,00	20,0
62	M	MAT	714KOT3025	Kaskádová spalínová sada DN125 do komína	m	1,000	50,00	50,00	20,0
63	M	MAT	714KOT3026	Rúra odvodu spalín PP, DN125, 2000mm	m	7,000	50,00	350,00	20,0
64	K	PK	700100100.1	Montáž zariadenia, revízia	%	6,426	116,71	750,00	20,0
			D 713	Izolácie tepelné				864,12	
65	M	MAT	6316680120	Potrubné izolácie POLIFOAM, D 22mm/ hr. st. 20mm	m	50,000	0,74	37,15	20,0
66	M	MAT	6316680256	Potrubné izolácie POLIFOAM, D 28mm/hr. st. 20mm	m	72,000	1,03	74,46	20,0
67	M	MAT	6316680137	Potrubné izolácie POLIFOAM, D 35mm/ hr. st. 30mm	m	33,000	1,53	50,59	20,0
68	M	MAT	6316680138	Potrubné izolácie POLIFOAM, D 42mm/ hr. st. 30mm	m	82,000	1,73	142,11	20,0
69	K	PK	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnútr.priemer do 38	m	155,000	2,17	336,82	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	K	PK	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	82,000	2,57	211,07	20,0
71	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,522	1,40	11,93	20,0
			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				432,03	
72	M	MAT	4845381450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0500	ks	1,000	62,30	62,30	20,0
73	M	MAT	4845381500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0600	ks	2,000	70,46	140,92	20,0
74	M	MAT	4845381600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0800	ks	1,000	86,77	86,77	20,0
75	M	MAT	4845381700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1000	ks	1,000	103,07	103,07	20,0
76	K	PK	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,65	16,94	20,0
77	K	PK	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,23	6,23	20,0
78	K	PK	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,62	6,62	20,0
79	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	5,615	1,60	8,98	20,0
			723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				143,77	
80	K	PK	723120202	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	2,000	8,71	17,41	20,0
81	K	PK	723120204	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	4,000	10,73	42,91	20,0
82	M	MAT	700Gk1011	Guľový kohút DN15	ks	3,000	2,50	7,50	20,0
83	K	PK	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32	m	10,000	1,56	15,55	20,0
84	K	PK	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	20,000	0,80	16,00	20,0
85	K	PK	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	6,86	6,86	20,0
86	K	PK	723190912	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15	ks	2,000	4,80	9,60	20,0
87	K	PK	723190914	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25, zaslepenie potrubia DN25 a DN15	ks	3,000	6,36	19,07	20,0
88	K	PK	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 1/2	ks	3,000	2,50	7,50	20,0
89	K	PK	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,523	0,90	1,37	20,0
			783	Dokončovacie práce - nátery				395,12	
90	K	PK	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas, 1x email a základný náter	m	220,000	1,80	395,12	20,0
				Práce a dodávky M				489,16	
				Montáže potrubia				489,16	
91	K	PK	230040024	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1/2"	ks	4,000	1,81	7,22	20,0
92	K	PK	230040025	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 3/4"	ks	16,000	2,28	36,40	20,0
93	K	PK	230040026	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1"	ks	2,000	2,73	5,46	20,0
94	K	PK	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	60,000	1,24	74,28	20,0
95	K	PK	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	80,000	3,73	298,00	20,0
96	M	MAT	603SP1015	Upevňovací systém potrubia Wemefa, objímka BSH s gumovou vložkou	ks	60,000	0,50	30,00	20,0
97	M	MAT	603SP1017	Upevňovací systém potrubia Wemefa, závitová tyč 1m	ks	60,000	0,63	37,80	20,0
				Demontáž				1 870,73	
98	K	PK	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie	m2	150,000	2,64	395,70	20,0
99	K	PK	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW	ks	2,000	35,05	70,13	20,0
100	K	PK	725540801	Demontáž plynového zásobníkového ohrievača vody	súb.	1,000	10,02	10,02	20,0
101	K	PK	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	5,98	11,96	20,0
102	K	PK	732320813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	11,95	11,95	20,0
103	K	PK	732324813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	4,51	4,51	20,0
104	K	PK	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100l	ks	3,000	4,63	13,88	20,0
105	K	PK	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	200,000	1,02	204,20	20,0
106	K	PK	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	150,000	1,50	225,00	20,0
107	K	PK	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358l	m	4,000	3,61	14,42	20,0
108	K	PK	734290813	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 32, -0,00271l	ks	3,000	7,31	21,92	20,0
109	K	PK	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057l	m2	10,000	0,84	8,39	20,0
110	K	PK	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, potrubných závesov do odpadu	ks	60,000	0,31	18,60	20,0
111	K	PK	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	150,000	0,59	87,75	20,0
112	K	PK	HZS-004	Odvoz odpadu na skládku	kpl	1,000	100,00	100,00	20,0
			HZS	Skúšky				672,00	
113	K	PK	HZS-006	Tlaková skúška, revízia, spustenie do prevádzky	hod	12,000	8,00	96,00	20,0
114	K	PK	HZS-007	Vykurovací skúška	hod	72,000	8,00	576,00	20,0
				Celkom				16 248,13	

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
Mestského úradu, Spišská Stará Ves

SO - 06 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA, BLESKOZVOD

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Súhrn

1.Elektrická inštalácia - materiál	949,26
2.Elektrická inštalácia - montáž	1363,28
3. Východisková revízia	500,00
4. Rezerva 5%	116,63

Spolu	EUR	2929,17	(bez DPH)
-------	-----	---------	-----------

El. inštalácia - materiál

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
Mestského úradu, Spišská Stará Ves

ROZPOČET - elektrická inštalácia

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed. cena	Celkom
		Vnútorná elektrická inštalácia				
		Materiál				
		<i>Inštalácia vnútorná</i>				
1	pc	Rozvádzač PR-1, vr. prístrojovej náplne	súpr.	1	385,00	385,00
2	pc	Rozvádzač HRE, vr. prístrojovej náplne, HASMA ER 1.0 Z W 32A P2	ks	1	154,00	154,00
4	pc	Kábel CYKY 4Bx10	m	5	3,70	18,50
5	pc	Kábel CYKY 2Dx2,5	m	5	0,53	2,65
6	pc	Kábel NAYY-J 4x25 RE	m	5	3,20	16,00
7	pc	Rúrka PVC monoflex 16	m	5	0,15	0,75
9		<i>Bleskozvod vonkajší</i>				
10	pc	Svorka SJ 01	ks	2	1,85	3,70
11	pc	Svorka SS	ks	45	1,10	49,50
12	pc	Svorka SO	ks	3	1,75	5,25
13	pc	Svorka SK	ks	8	1,10	8,80
14	pc	Drôt FeZn fi 8 mm	kg	52	1,85	96,20
16	pc	Drôt FeZn fi 10 mm	kg	6	2,00	12,00
16	pc	Podperka vedenia PV 23	ks	70	0,80	56,00
17	pc	Podperka vedenia PV 17-1	ks	31	1,10	34,10
18	pc	Svorka SZ	ks	3	1,80	5,40
19	pc	Ochranný uholník OU	ks	3	8,00	24,00
20	pc	Držiak ochr. uholníka do muriva DOU kl.1	ks	6	2,50	15,00
21	pc	Označovací štítok	ks	3	0,90	2,70
22						
						889,55

Materiál spolu	889,55
Doprava 3,6%	32,02
Pom. materiál 3%	26,69
Celkom	949,26

El. inštalácia - montáž

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
Mestského úradu, Spišská Stará Ves

ROZPOČET - elektrická inštalácia

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed. cena	Celkom
		Vnúťorná elektrická inštalácia				
		Montáž				
		<i>Inštalácia vnúťorná</i>				
	C921					
1	210120403	Montáž ističa 1pól. do 63 A	ks	12	3,58	42,96
2	210120405	Montáž ističa 3pól. do 63 A	ks	6	5,13	30,78
3	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	2	6,00	12,00
4	210800118	Kábel CYKY 4x16 pevne	m	5	0,93	4,65
5	210800141	Kábel CYKY 3x2,5 pevne	m	5	0,65	3,25
6	210010002	Uloženie PVC rúrky voľne	m	5	0,60	3,00
7	210100001	Ukončenie vodičov do 2,5 mm2	ks	16	0,65	10,40
8	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm2	ks	16	0,65	10,40
9	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm2	ks	8	0,92	7,36
10	210902362	Kábel AYKY 4B x 25 mm2 voľne	m	5	1,50	7,50
11	210100004	Ukončenie vodičov do 25 mm2	ks	4	2,00	8,00
12						
13	210 04-0734	Vyrezanie rýh v stene hl.2cm š.4cm fréz.	m	20	3,50	70,00
14	HZS000112	Demontáž rozvádzačov (HRE; PR-1)	hzs	8	12,00	96,00
15	HZS000112	Úprava vedení jestvujúcich obvodov	hzs	10	12,00	120,00
17		Bleskozvod				
	C921					
19	210220204	Zachytávacia tyč s osadením JP	ks	1	5,00	5,00
20	210220220	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	ks	1	4,00	4,00
21	210220001	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu	m	140	1,10	154,00
22	210220104	Podpera vedenia na plechovej streche	ks	70	2,50	175,00
23	210220107	Podpera vedenia na zateplenej fasáde PV17	ks	31	3,00	93,00
24	210220240	Svorka SJ	ks	2	3,80	7,60
25	210220241	Svorka SK	ks	8	3,80	30,40
26	210220243	Svorka SS	ks	45	3,80	171,00
27	210220247	Svorka SZ	ks	3	3,80	11,40
28	210220246	Svorka SO	ks	3	3,80	11,40
29	210220260	Ochranný uholník OU	ks	3	4,50	13,50
30	210220260	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	6	3,80	22,80
31	220401	Označenie zvodov štítkami	ks	3	0,92	2,76
32	HZS000112	Demontáž pôvodného bleskozvodu	hzs	12	12,00	144,00
34						1272,16

Montáž spolu	1273,16
PPV 6%	76,39
Presun 1%	12,73
Celkom	1363,28

Názov	Hodnota A	Hodnota B
Základné náklady		
Dodávka	2 946,28	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	106,07	29,46
Montáž - materiál		160,99
Montáž - práce	402,17	1 206,19
Medzisúččet 1	3 454,52	1 396,64
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	82,03	

Nátery

Zemné práce

PPV 0,00% z náterov a zemných prác

Medzisúččet 2

Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2

Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2

Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1

Základné náklady celkom

Vedľajšie náklady

GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2

Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2

Vedľajšie náklady celkom

Kompletizačná činnosť

Náklady celkom	3 536,55	1 396,64
-----------------------	-----------------	-----------------

Ročný nárast cien 0,00%

Ročný nárast cien 0,00%

Súčty odstavcov

	Materiál	Montáž
Dodávky	3 052,35	190,45
Elektromontáže	402,17	1 206,19

Názov: Meranie a regulácia - Zadanie

Dodávky

ROZVODNICA OCELOPLECH. P60/60

RM1

Dodávka BUDERUS

Digitálny regulátor LOGAMATIC 4323 s ovládacou jednotkou MEC2 a miestom pre funkčné moduly na kaskádu kotlov, ekvitemickú reguláciu a ohrev TUV, číťovaru: 7747310535

Funkčný modul FM 441, 1ekviterm. regulácia a 1x ohrev TUV, číťovaru: 30004857

Funkčný modul FM 456 pre kaskádu dvoch kotlov, číťovaru: 30009049

Snímač teploty GFV/FZ, číťovaru: 59911376

2-4 mod., 7W, 130x55x87mm2, RAL 7035, bez diery

GR 150042-4 mod., 9W, 130x90x87mm2, RAL 7035, bez diery

DA 275 DF 6 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy

REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Označení: 61 214, Kontakty: "B", Provedení T23, Rozsah:

25...250kPa - Obj.č.: 405612146131

KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ: 405611, rozsah:

70-140°C kapilára: 1600mm, Obj.č.: 405611266051

30-50°C kapilára: 1600mm, Obj.č.: 405611266041

JIMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OMEZOVACÉ MAXIMÁLNÍ TEPLoty

nerez, M27x2 Obj.č.: 405961014116

DETEKTOR PLYNU

GABA 251 - zemný plyn

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

P40 - 6 vstupu, 2 výst. relé

PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLoty JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, Typ: 405 611, rozsah:

20.60 °C Obj.č.: 405611136014

ELEKTRODOVÉ ZARIADENIE

EZH - 12V

SNÍMAČÍ ELEKTRODA

SZ 1 - pro zaplavení

HAGER BZUČIAK (trvalá prevádzka max. 1h)

SUZ15 230V/0,03A

Dodávky celkom

Elektromontáže

Montáž snímača teploty

SERVOPOHON PRO SMĚŠOVACÍ ARMATURY

230V/50Hz - montáž

KRABICOVÁ ROZVÝZ LIS/ISOLANTU

6455-11 do 4 mm2

KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK

50/50 žz žlab MERKUR 50/50 žárový zinek (ARK-10001)

OCELOVNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

do 5kg

KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC

CYKY 3Cx15 mm2, pevné

CYKY 3Cx25 mm2, pevné

CYKY 3Cx4 mm2, pevné

KABEL STÍNĚNÝ

JYTY 2Ax1 mm, pevné

ŠNŮRA S IZOLACÍ PVC

CMSM 3Cx1 mm2, pevné

CMSM 3Bx1 mm2, pevné

CMSM 4Cx1 mm2, pevné

Mj	Počet	Matériál	Matériál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
ks	1,00	668,26	668,26		0,00		668,26
ks	1,00	108,30	942,84	24,82	24,82		967,66
ks	1,00	287,80	250,26	6,27	6,27		256,53
ks	1,00	214,18	186,24	6,27	6,27		192,51
ks	1,00	27,60	24,00	4,95	4,95		28,95
ks	2,00	3,14	5,46	6,16	12,32		17,78
ks	2,00	80,81	140,54	4,81	9,62		150,16
ks	1,00	84,76	73,70	7,00	7,00		80,70
ks	1,00	79,12	68,80	7,12	7,12		75,92
ks	1,00	80,67	70,14	7,12	7,12		77,26
ks	2,00	13,78	23,96	1,10	2,20		26,16
ks	1,00	246,10	214,00	28,81	28,81		242,81
kus	1,00	170,32	148,10	11,43	11,43		159,53
ks	1,00	77,63	67,50	5,68	5,68		73,18
ks	1,00	46,57	40,49	7,00	7,00		47,49
ks	2,00	4,70	8,18	4,80	9,60		17,78
ks	1,00	15,89	13,81	10,78	10,78		24,59
			2 946,28		160,99		3 107,27
			150,60		266,24		416,84
ks	5,00		0,00	5,00	25,00		25,00
ks	2,00		0,00	17,10	34,20		34,20
ks	1,00	2,84	2,84	8,20	8,20		11,04
m	15,00	6,02	90,30	6,00	90,00		180,30
ks	3,00	3,30	9,90	3,80	11,40		21,30
m	64,00	0,44	28,16	1,12	71,68		99,84
m	17,00	0,70	11,90	1,12	19,04		30,94
m	6,00	1,25	7,50	1,12	6,72		14,22
m	112,00	0,42	142,04	1,12	259,84		401,88
			47,04		125,44		172,48
m	6,00	0,64	3,84	1,12	6,72		10,56
m	58,00	0,64	37,12	1,12	64,96		102,08
m	28,00	0,83	23,24	1,12	31,36		54,60

CMSM 5C11 mm2, pevné	m	28,00	1,10	30,80	1,12	31,36	62,16
SNÚRA S IZOLACÍ PVC STÍNĚNÁ				109,53		680,11	789,64
CNMF4 3Cx2,5 mm2, pevné	m	10,00	1,33	13,30	1,12	11,20	24,50
VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC							
CY 6 mm2žž, pevné	m	30,00	0,53	15,90	1,12	33,60	49,50
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ							
ZÁKLOPKOU							
4x10 mm2	ks	41,00		0,00	3,85	157,85	157,85
5x4 mm2	ks	2,00		0,00	4,30	8,60	8,60
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ							
Pláště kabelu	ks	9,00		0,00	2,10	18,90	18,90
6 mm2	ks	6,00		0,00	0,71	4,26	4,26
XALD112E Ovládací skříňka jednolátková ITCující, 1 Z + 1 V - červená	ks	1,00	30,89	30,89	4,65	4,65	35,54
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti							
do 20 kg	ks	1,00	0,00	0,00	6,20	6,20	6,20
přes 50 do 100kg	ks	1,00		0,00	14,15	14,15	14,15
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)							
5518 2929 B Žásuvka jednofázová IP 44, s ochranným koletem, s víčkem, d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	4,23	8,46	4,50	9,00	17,46
ISTIČ PR 60 3-pól, AC, char. B							
PR 63 B 25 25 A	ks	1,00	8,92	8,92	6,20	6,20	15,12
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE							
EPST s krytem	ks	1,00	8,89	8,89	4,50	4,50	13,39
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							
SK křížová	ks	1,00	0,71	0,71	4,30	4,30	5,01
ST 6 na potrubí D=2"	ks	4,00	1,46	5,84	4,30	17,20	23,04
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
DLE ČSN 331500							
Revizní technik	hod	15,00		0,00	16,10	241,50	241,50
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							
zapojování a zkouškách	hod	10,00		0,00	13,80	138,00	138,00
Podružný materiál		332,44	5,75	16,62			16,62
Elektromontáže - celkom				402,17		1 206,19	1 608,36

Príloha č. 5 Zmluvné pokuty

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné			
	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)	Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)
	Dokumentácia, pracovné povolenia		
	Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nemá plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom Objednávateľa.	200 €	500 €
	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Zhotoviteľovi právny predpis), alebo Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	200 €	500 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskeym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
	Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €

Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku			
	Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
	Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
	Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
	Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	150 €	200 €
	Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	150 €	200 €
	Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €

	Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	200 €	500 €
	Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
	Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržiava na mieste.	150 €	200 €
Chemická bezpečnosť			
	Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	150 €	200 €
	Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBÚ preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
Rebríky			
	Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €
	Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.	150 €	200 €
	Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €

	Diely viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €
	Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
	Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
	Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytká.	150 €	200 €
	Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	150 €	200 €
	Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.	200 €	500 €
	Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
	Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarimi		
	Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
	Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €

	Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	150 €	200 €
	V prípade oblúkového zvarovania sa nepoužíva ochranný štít a zvaračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	200 €	500 €
	Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zvarovanie.	150 €	200 €
	Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
	Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
	Neakčieschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
	Fajčenie.	500 €	1000 €
	Plynové fľaše		
	Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	150 €	200 €
	Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
	Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €

	V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
	Pracovná plocha		
	Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	150 €	200 €
	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
	Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €
	Práce vo výškach		
	Chýba dvojradové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
	Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
	Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
	Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
	Voľná, nezhutnená pôda pod lešením.	150 €	200 €
	Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €

	Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
	Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
	Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €
	Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	500 €
	Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)			
	Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
	Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	150 €	200 €
	Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
	Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €

	Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
	Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Zemné práce			
	Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €
	Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
Presun materiálu, žeriavové práce			
	Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €
	Oblasť zdvihu nie je ohraničená.	200 €	500 €
	Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
	Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €

	Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
	Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	500 €
	Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
	V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).	200 €	500 €
	Elektrické zariadenia, elektrické prístroje		
	Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
	Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €
	Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
	Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	150 €	200 €
	Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	500 €

	Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
	Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
	Mechanické ručné náradie		
	Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masťné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
	Ochrana životného prostredia		
	Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15 000 €
	Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
	Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €
	Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
	Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

V SP. ST. KS dňa 10.7.2019

Objednávateľ:



V SP. ST. KS dňa 10.7.2019

Zhotoviteľ:



S.R.O. ①
23
ubovňa

Kontrolný a skúšobný plán

Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

Objednávateľ - Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ - SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

Vypracoval - Ing. Peter Runčák

Zoznam objektov

Objekt : Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

- Zateplenie obvodového pláštá a stropov
- Obnova a zateplenie strešného pláštá
- Výmena okien a dverí
- Bezbariérový vstup - rampa pre imobilných
- Zámočnícke výrobky - zábradlia a mreže
- Opatrenia na zníženie energ. náročnosti
- Vnútoraná elektroinštálácia
- Meranie a regulácia

Stavba: Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu

Vypracoval:

Schválil:

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV

PSV: kontroly vykoná majster PSV

SKUS: skúšobňa

G: geodet

T: technolog

Š: špecialista

P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem

C: certifikát na výrobok

M: meranie geometrických veličín

S: skúška fyzikálnych veličín

PD: projektová dokumentácia

• časť: Zateplenie obvodového plášťa a stropov

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal			Kontrolu prebral Stavbyvedúci		Pozn. Doklady
1.	Izolácie tepelné Montáž tep. izolácie (Odborné posúdenie)	PSV	P	1	Priebežná počas realizácie	PD		Meno			Meno		
								Dňa			Dňa		
								Podpis			Podpis		
2.	Izolácie tepelné Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	PSV	S	1	Priebežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno			Meno		Certifikát
								Dňa			Dňa		
								Podpis			Podpis		

• Obnova a zateplenie strešného plášťa

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal			Kontrolu prebral		Pozn. Doklady
1.	Izolácie tepelné Výrobky a materiály dodané pre objekt	PSV	S	1	Pribežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno			Meno		Certifikát
								Dňa			Dňa		
								Podpis			Podpis		
2.	Tesárske konštr. Montáž (Odborné posúdenie)	HSV	P	1	Pribežná	PD		Meno			Meno		
								Dňa			Dňa		
								Podpis			Podpis		
3.	Krytina Montáž	HSV	P	1	Pribežná	PD							
4.	Krytina Dodávka	PSV	S	1	Pribežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD							Certifikát

• Výmena okien a dverí

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal			Kontrolu prebral Stavbyvedúci		Pozn. Doklady
1.	Výplňové konštrukcie Prevedenie, montáž okien dverí (Odborné posúdenie)	PSV	P	1	Pri montáži okien	PD		Meno			Meno		
								Dňa			Dňa		
								Podpis			Podpis		
2.	Dodávka okien, dverí Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	PSV	S	1	Pribežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno			Meno		Certifikát
								Dňa			Dňa		
								Podpis			Podpis		

● Bezbariérový vstup - rampa pre imobilných

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal			Kontrolu prebral Stavbyvedúci			Pozn. Doklady
1.	Konšt. kovové Prevedenie, hrubá montáž, (Odborné posúdenie)	MONT	P	1	Pribežná	PD		Meno			Meno			
								Dňa			Dňa			
								Podpis			Podpis			
2.	Konšt. kovové Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	1	Pribežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno			Meno			Certifikát
								Dňa			Dňa			
								Podpis			Podpis			

• Zámočnícke výrobky - zábradlia a mreže

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu prebral Stavbyvedúci		Pozn. Doklady
1.	Konšt. kovové Prevedenie, hrubá montáž, (Odborné posúdenie)	MONT	P	1	Priebežná	PD		Meno		Meno		
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
2.	Konšt. kovové Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	1	Priebežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno		Meno		Certifikát
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		

• Opatrenia na zníženie energ. náročnosti

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu prebral		Pozn. Doklady
1.	Vykurovanie Prevedenie, hrubá montáž, rozvody	MONT	P	1	Pribežná	PD		Meno		Meno		
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
2.	Vykurovanie Prevedenie, čistá montáž, radiátory	MONT	P	1	Záverečná	PD		Meno		Meno		
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
3.	Vykurovanie Výrobky a materiály dodané pre objekt	MONT	S	1	Pribežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno		Meno		Certifikát
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
4.	Vykurovanie Vykurovacia skúška	MONT	P	1	Záverečná	PD		Meno		Meno		Protokol
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
	(Skuška posúdenie)											

• Vnútorná elektroinštalácia

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Spĺnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal		Kontrolu prebral Stavbyvedúci		Pozn. Doklady
1.	Elektromontáže Prevedenie, montáž, (Odborné posúdenie)	MONT	P	1	Priebežná	PD		Meno		Meno		
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
2.	Material Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	1	Priebežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno		Meno		Certifikát
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		
3.	Elektromontáže Revízná správa bleskozvod (Skuška posúdenie)	MONT	P	1	Záverečná	PD		Meno		Meno		Protokol
								Dňa		Dňa		
								Podpis		Podpis		

• Meranie a regulácia

P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Množstvo	Periodicita	Predpis- podklad- NORMA	Splnenie Limitov Áno - Nie	Kontrolu vykonal			Kontrolu prebral Stavbyvedúci			Pozn. Doklady
1.	Montáže Prevedenie, montáž, (Odborné posúdenie)	MONT	P	1	Pribežná	PD		Meno			Meno			
								Dňa			Dňa			
								Podpis			Podpis			
2.	Materiál Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	1	Pribežne pri dodaní materiálu na stavbu	PD		Meno			Meno			Certifikát
								Dňa			Dňa			
								Podpis			Podpis			
3.	Montáže Revízná správa bleskozvod (Skúška posúdenie)	MONT	P	1	Záverečná	PD		Meno			Meno			Protokol
								Dňa			Dňa			
								Podpis			Podpis			

